AGRITHERMT5

Unità di visualizzazione delle temperature

Display touch screen da 4.3”
Connessione diretta a sonde TM
Connessione a sonde TT tramite concentratore MUX
Indicazione grafica degli allarmi
Modulo relè
Versioni:
A - Installazione fronte quadro IP65 frontale
B - Installazione a parete in custodia IP66
Alimentazione 24Vdc; 85÷265Vac

AGRTHERMT5 dispone di un display touch screen da 4.3” sul quale è possibile visualizzare le temperature interne in sili o capannoni di stoccaggio. La sua grafica altamente leggibile permette di visualizzare gli eventuali allarmi di temperatura media e/o massima delle sonde termometriche multipunto TM, con connessione diretta o TT tramite concentratore MUX. Un menu semplice ed intuitivo permette una rapida impostazione dei valori di media e/o massima temperatura. Le temperatura delle sonde vengono visualizzate automaticamente in modo ciclico sul display, con la possibilità di effettuare uno scroll manuale.

Specifiche Tecniche

Display
4.3” TFT LCD touch resistivo a colori, risoluzione 480 x 272, retroilluminazione a LED (Life Time >30000h)
Alimentazione
Versione “A” 24Vdc ±20%
Versione “B” 85-265Vac (50/60Hz)
Consumo
Versione “A” Max 500mA (display +n.5 TM a 10 punti), 12W@24Vdc
Versione “B” Max 14W (display +n.5 TM a 10 punti)

Dimensioni l x h x p (mm)
Versione “A” 128x102x32
Versione “B” 183.5x250x126
Dimensioni di incasso (mm)
119x93
Montaggio
Versione “A” a pannello
Versione “B” a parete, su palina o su barra DIN, con custodia in ABS e coperchio trasparente

Protezione frontale
Versione “A” IP65 / NEMA4
Versione “B” IP66
Temperatura di stoccaggio
-20°÷60°C
Temperatura di lavoro
0÷50°C
Umidità relativa
10÷90% (senza condensa)

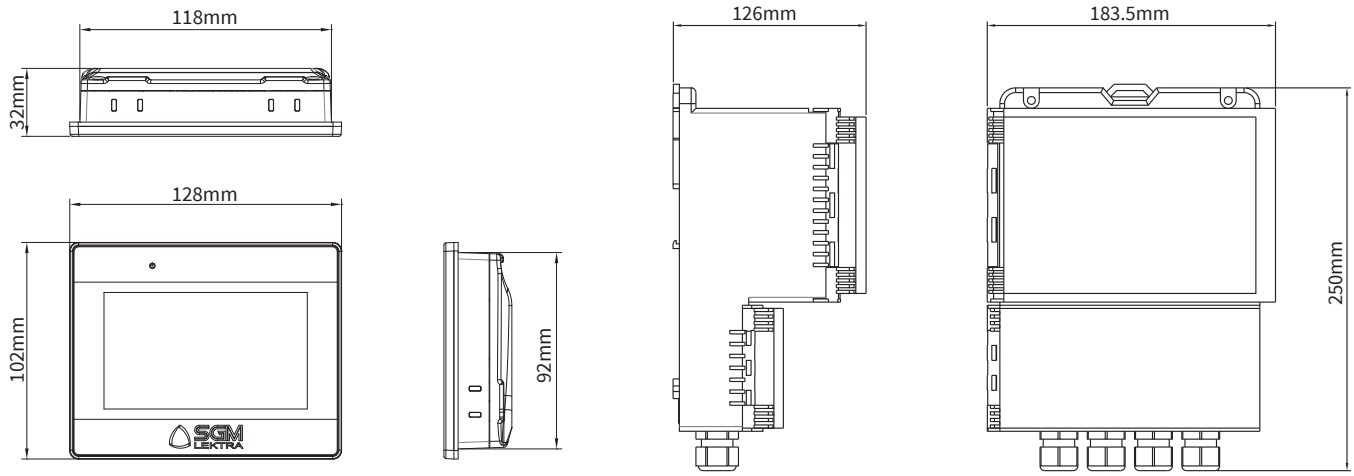

AGRITHERMT5 Unità di visualizzazione temperatura

Specifico per impianti di piccole dimensioni
Pannello display touch screen 4,3"
Visualizzazione delle temperature in sequenza automatica o manuale

	Versione	
	A	Montaggio fronte quandro IP65 (morsettiera IP40)
	B	Montaggio a parete in cassetta IP66 con modulo alimentazione per sonde TM
	Z	Speciale
	Alimentazione	
	1	24Vdc
	2	85÷265Vac, 50/60 Hz (solo per versione B)
	9	Speciale
	Supporto tecnico	
	A	Configurazione su layout impianto cliente
	Z	Speciale
	Uscite relè	
	0	Nessuna
	1	Modulo esterno 5 uscite relé per versione A
	2	Modulo 3 uscite relé per versione B
	3	Modulo esterno 10 uscite relé per versione A
	4	Modulo esterno 15 uscite relé per versione A
	5	Modulo esterno 20 uscite relé per versione A
	9	Speciale
	Accessori	
	A	Nessuno
	B	Supporto di testa con morsettiera 2 slot per montaggio rapido moduli relè per versione A
	C	Supporto di prolunga con morsettiera 2 slot per montaggio rapido moduli relè per versione A
	Z	Speciale