# RL8 Sonde multielettrodo per controllo ON-OFF a resistività

Sonde resistive a fune, anche multielettrodo, per il controllo di livello liquidi con abbinato centralino, tipo RAL12, non compreso nell'unità.

*CODICE DI ORDINAZIONE ( Esempio)* **RL8** **B 1 8 E 8 1**

- ***Testina di connessione*** *Policarbonato*
- ***Attacco al processo*** *G 1 1/2" in PVC*
- ***Numero elettrodi*** *Numero 4 elettrodi*
- ***Ø elettrodi e rivestimento isolante*** *Ø1 in AISI316, rivestimento in PVC*

## Testina di connessione

Cod.: **RL8** ☐☐☐☐☐☐

Policarbonato — **B**

DIN A Alluminio Verniciato — **G**



Speciale **Z**

## ATTACCO AL PROCESSO

Cod.: RL8 ☐☐☐☐☐☐

### FILETTATO




- **02** G 1" AISI316
- **04** 1" NPT AISI316
- **05** G 1" PVC

**Max 3 funi**




- **12** G 1 1/2" AISI316
- **18** G 1 1/2" PVC
- **19** G 1 1/2" PTFE

### ATTACCHI RAPIDI

***CLAMP CONFORME "3A"***

- **71** DN25 (1") AISI316L
- **73** DN38 (1 1/2") AISI316L
- **75** DN51 (2") AISI316L

| DN | A | E |
|---|---|---|
| 25 (1") | 50.5 | 49 |
| 38 (1 ½") | 50.5 | 49 |
| 51 (2") | 64 | 49 |




- **99** Speciale

## Numero elettrodi

Cod.: **RL8** ☐☐☐☐☐☐

- **B** Numero 1
- **C** Numero 2
- **D** Numero 3
- **E** Numero 4, esclusi attacchi 1"
- **H** Numero 5, eslusi attacchi 1"
- **Z** Speciale

## Ø fune e rivestimento isolante

Cod.: **RL8** ☐☐☐☐☐☐

- **81** Ø1 AISI316 isolata in PVC
- **99** Speciale

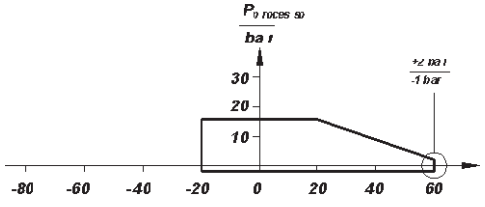


*Isolato in PVC*

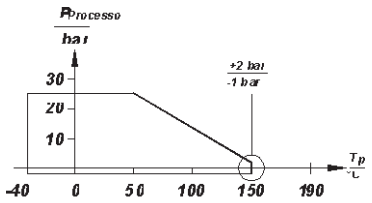


*Isolato in PTFE*

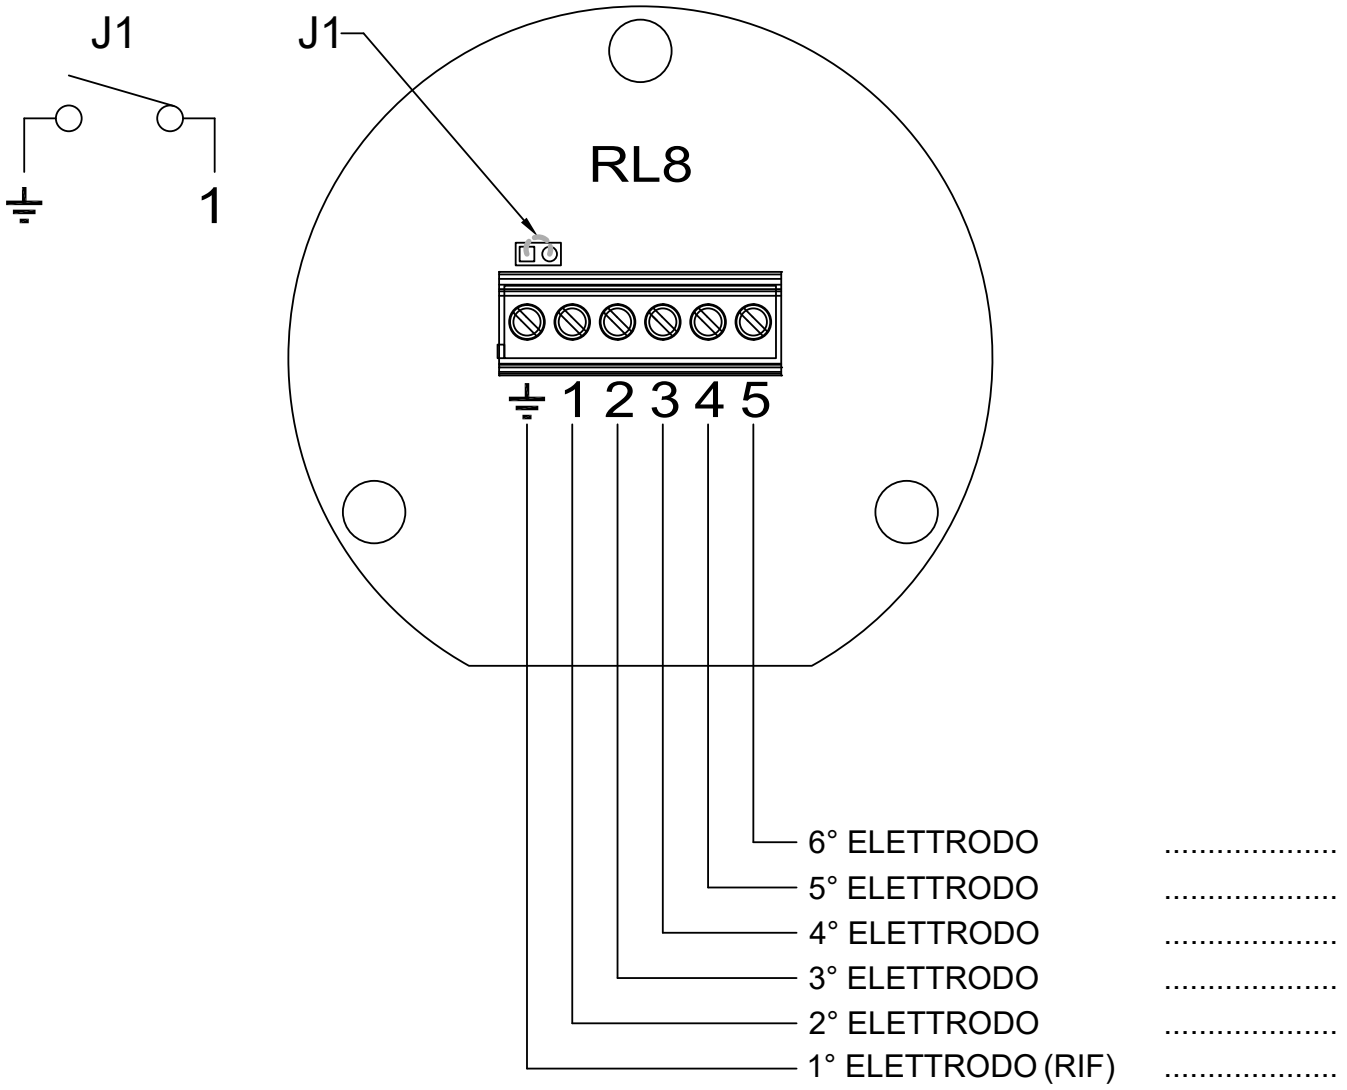


CE

**SGM-LEKTRA S.r.l.** Via Papa Giovanni XXIII, 49 - 20090 Rodano (MI) - ITALY-
**tel:** ++39 0295328257 **fax:** ++39 0295328321
**web:** www.sgm-lektra.com **e-mail:** info@sgm-lektra.com

**documentazione soggetta a variazioni tecniche senza preavviso**