VL401
Indicatore 40÷20mA

Impostazione zero e span da pulsanti
Soglia uscita open collector
Montaggio ad incasso 72 x 36
IP40

VL402
Indicatore 40÷20mA

Impostazione zero e span da pulsanti
Soglia uscita open collector
Montaggio ad incasso 96 x 48
IP40

VL401 Indicatore-loop 4÷20mA (autoalimentato)

4 digit LED - Configurazione mediante tastiera frontale
Impostazione di zero e span tramite 2 pulsanti
Soglia di allarme con uscita open collector PNP
Montaggio ad incasso std. 72x36, IP40 frontale IP20 lato morsettiere

	Accessori
A	Nessuno
Z	Speciale

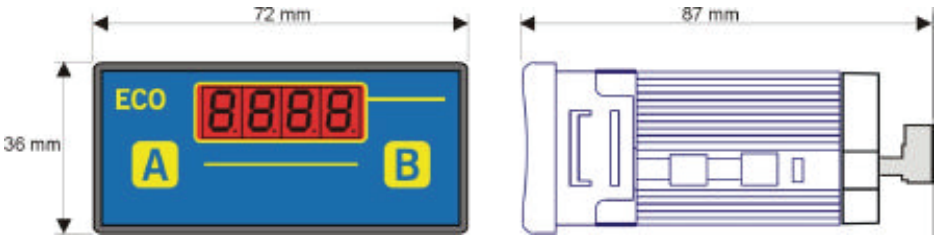

VL402 Indicatore-loop 4÷20mA (autoalimentato)

4 digit LED + 1 zero fisso - Configurazione mediante tastiera frontale
Impostazione di zero e span tramite 2 pulsanti
Soglia di allarme con uscita open collector PNP
Montaggio ad incasso std. 96x48, IP40 frontale IP20 lato morsettiere

	Accessori
A	Nessuno
B	Custodia per montaggio a parete IP66
Z	Speciale