VLW60T

Unità di visualizzazione e configurazione

Visualizzazione e configurazione per trasmettitori di livello radar e ultrasuoni modbus

Display touch screen da 4.3”

Fino a 5 misure di livello simultanee

Visualizzazione grafica dei livelli

Indicazione a display dello stato relè a bordo trasmettitore (ove presente)

Unità di visualizzazione e configurazione per trasmettitori di livello Modbus SGM-LEKTRA mediante display touch screen a colori da 4,3”. Connessione fino a 5 trasmettitori completamente programmabili grazie ad un menu semplice ed intuitivo. Visualizzazione dei livelli espressa in unità metrica oppure in percentuale. Indicazione a display dello stato dei relè a bordo del trasmettitore. Le misure di livello vengono visualizzate in base a duna configurazione scelta dall’utente con scroll manuale o automatico delle pagine di visualizzazione.

Specifiche Tecniche

Display
4.3” TFT LCD touch resistivo a colori, risoluzione 480 x 272, retroilluminazione a LED (Life Time >30000h)
Alimentazione
Versione “A” 24Vdc ±20%
Versione “B” 85-265Vac (50/60Hz)
Consumo
Versione “A” Max 500mA , 12W@24Vdc
Versione “B” Max 15W

Dimensioni l x h x p (mm)
Versione “A” 128x102x32
Versione “B” 183.5x250x126
Dimensioni di incasso (mm)
119x93
Montaggio
Versione “A” a pannello
Versione “B” a parete, su palina o su barra DIN, con custodia in ABS e coperchio trasparente

Protezione frontale
Versione “A” IP65 / NEMA4
Versione “B” IP66
Temperatura di stoccaggio
-20°÷60°C
Temperatura di lavoro
0÷50°C
Umidità relativa
10÷90% (senza condensa)

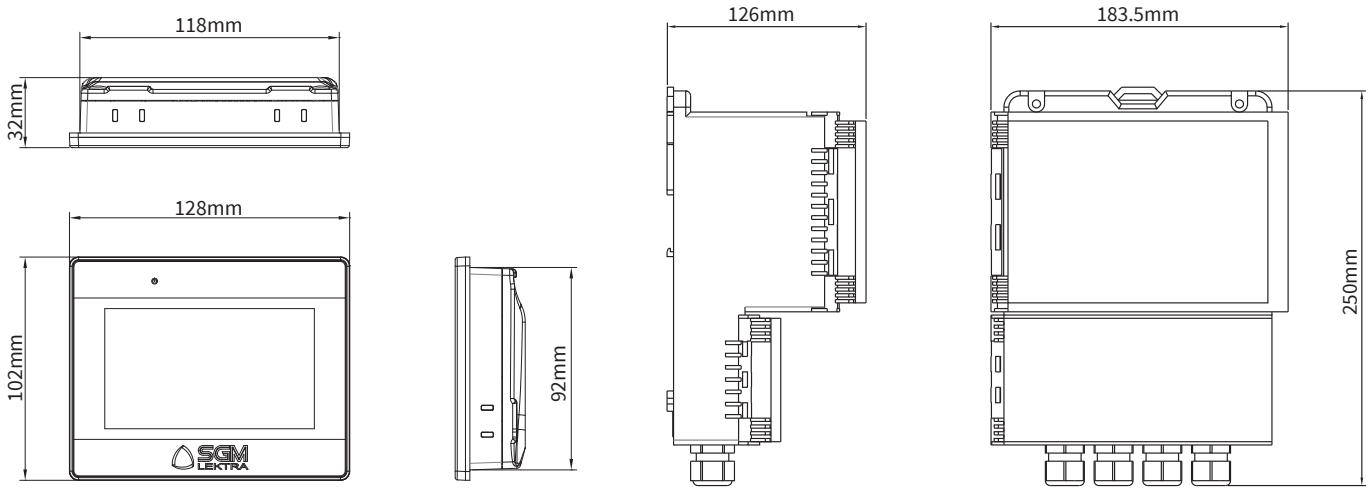

VLW60T Unità di visualizzazione e configurazione

Abbinabile ai trasmettitori ad ultrasuoni (PTU5x, KTU5, METER)
e radar (RPL75. RPL81)
Connessione diretta via MODBUS RTU con max. 5 sensori.
Pannello display touch screen 4,3"
Visualizzazione grafica del livello di liquidi o solidi

	Versione	
	A	Montaggio fronte quadro IP65 (morsettiera IP40)
	B	Custodia IP66, coperchio trasparente + modulo alimentazione sensore (24Vdc)
	C	Montaggio fronte quadro IP65 (morsettiera IP40) + modulo esterno 4 uscite relé
	D	Custodia IP66, coperchio trasparente + modulo alimentazione sensore (24Vdc) + modulo esterno 4 uscite relé
	Z	Speciale
	Alimentazione	
	1	24Vdc
	2	85÷265Vac, 50/60 Hz (solo per versione B)
	9	Speciale